

NR-2000SFP

이더넷 광 컨버터



- SFP 광모듈 장착형
- 100Mbps/1.25Gbps SFP 1 Slot
- 10/100/1000Mbps 이더넷 1포트 제공
- LLCF(Link Loss Carry Forward) 기능 지원
- 자동감지 전이중/반이중 MDI/MDI-X 자체적응

사양 Specification

포트정보

1포트 10/100/1000Base-T RJ45 port (Data)
1포트 100Mbps/1.25Gbps Fiber port (Data)

Standards

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T
IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x

Switching Capacity 2.0Gbps

Forwarding Rate 3.0Mpps

MAC 2K

Buffer Memory 1M

Jumbo Frame 1632byte

입력전원 5VDC


서지보호 Lightning protection: 4KV 8/20us

동작/보관온도 -20°C ~ 60°C / -40~85% (이슬이 맺히지 않을 것)

사이즈(L*W*H) 94*71*26mm

무게 500g

시스템 구성도

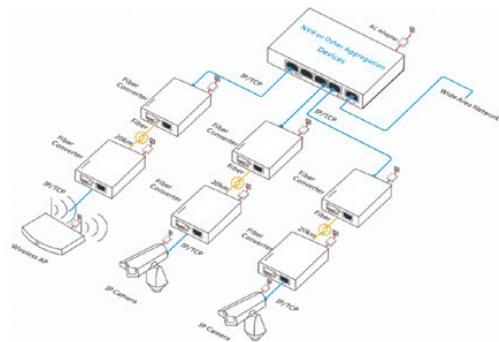

외관도

