

NR-505HP

PoE 4포트 스위치 (UPLink 1포트)



- POE 4포트 + Uplink 1포트 (총 5포트)
- at POE 15.4W , at POE 30.8W
- POE MAX 65W
- 장거리 전송 (250M) 지원

사양 Specification

포트정보

- 10/100Mbps POE 4포트
- 10/100Mbps Uplink 1포트

POE

- 포트당 30W, IEEE802.3af/at, MAX 65W

전송거리

- 10Base-T: Cat5 UTP(\leq 250M)
- 100Base-TX: Cat5 or Later UTP(\leq 100M)

딥스위치

- 딥스위치E'ON': port1~4 장거리전송(10Mbps/250M), 'OFF': 100M전송
- 딥스위치D'ON': port1~4 AI Self-healing mode, 'OFF': no Self-healing mode
- 딥스위치P'ON': POE 전원표시 기능

Network Protocol

- IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T
- IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x


하드웨어 사양

- Switching Capacity : 1.6Gbps
- Forwarding Rate@64byte : 0.74Mpps
- MAC : 1K
- Buffer Memory : 768K
- Jumbo Frame : 1632byte

공급전원 및 기타사양

- 100~240VAC
- 소비전력 4W / Full 60W
- 동작온도 - 20~60°C (습도 90%) 이슬이 생기지 않을 것
- 보관온도 - 40~75°C (습도 95%) 이슬이 생기지 않을 것
- 서지보호 4kV 8/20us 서지레벨 IP30
- 사이즈(L*W*H) 118*95*28mm
- 무게 0.3kg(0.8kg)

시스템 구성도

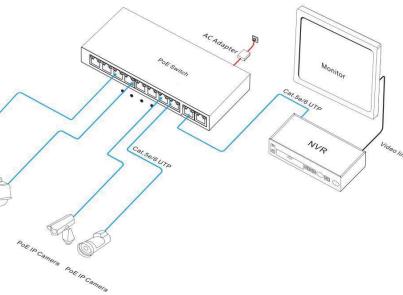

외관도

