

NR-509HP

PoE 8포트 스위치 (UPLink 2포트)



- POE 8포트 + Uplink 2포트 (총 10포트)
- at POE 15.4W, at POE 30.8W
- POE MAX 110W
- 장거리 전송 (250M) 지원

사양 Specification

포트정보

- 10/100Mbps POE 8포트
- 10/100Mbps Uplink 2포트

POE

- 포트당 30W, IEEE802.3af/at, MAX 110W [옵션 250W]

전송거리

- 10Base-T: Cat5 UTP (≤250M)
- 100Base-TX: Cat5 or Later UTP (≤100M)

덱스위치

- 덱스위치'E'ON': port1-4 장거리전송(10Mbps/250M), 'OFF': 100M전송

Network Protocol

- IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T
- IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x


하드웨어 사양

- Switching Capacity : 2Gbps
- Forwarding Rate@64byte : 1.49Mpps
- MAC : 2K
- Buffer Memory : 1.25M

공급전원 및 기타사양

- 100~240VAC 2A [옵션 5A]
- 소비전력 6W / Full 110W [옵션 8W / Full 240W]
- 동작온도 - 20~60℃ (습도 90%) 이슬이 생기지 않을 것
- 보관온도 - 40~75℃ (습도 95%) 이슬이 생기지 않을 것
- 서지보호 4kV 8/20us
- 사이즈(L*W*H) 191*105*29mm
- 무게 0.6kg (1kg)

시스템 구성도

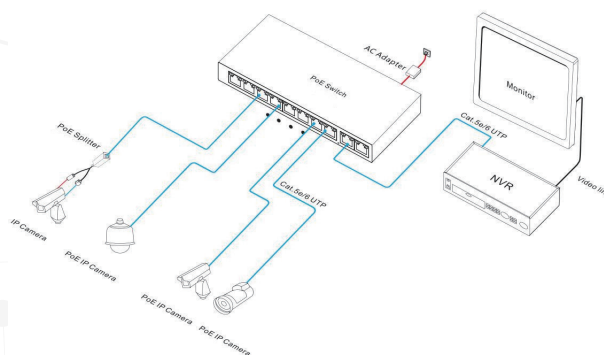

외관도

