

NR-526HP

PoE 24포트 스위치 / 1.25G SFP 2포트 스위치



- POE 24포트 + SFP 2포트 (총 26포트)
- POE MAX 250W
- 서지보호 기능 지원

사양 Specification

포트정보

- 10/100/1000Mbps POE 24포트
- 1.25Gbps SFP 2포트

POE

- 포트당 30W, IEEE802.3af/at, MAX 250W

전송거리

- 10Base-T: Cat3,4,5 UTP(\leq 100M)
- 100Base-TX: Cat5 or Later UTP(\leq 100M)
- 1000Base-T:Cat5e or LaterUTP(\leq 100M)

Network Protocol

- IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T
- IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T
- IEEE802.3x 1000Base-X, IEEE802.3x


하드웨어 사양

- Switching Capacity : 52Gbps
- Forwarding Rate@64byte : 38.69Mpps
- MAC : 8K
- Buffer Memory : 4M
- Jumbo Frame : 10K

공급전원 및 기타사양

- 100~240VAC 4,1A
- 소비전력 20W / Full 250W
- 동작온도 - 20~60°C (습도 90%) 이슬이 생기지 않을 것
- 보관온도 - 40~75°C (습도 95%) 이슬이 생기지 않을 것
- 서지보호 4kV 8/20us
- 사이즈(L*W*H) 330*204*44mm
- 무게 3.0kg(3.5kg)

시스템 구성도

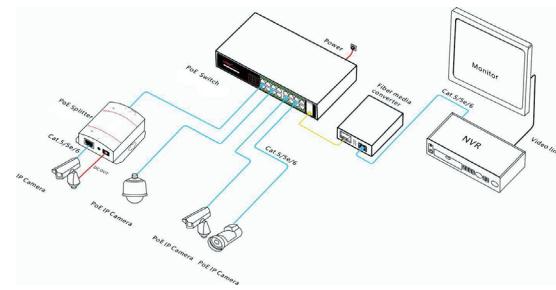

외관도

