

NR-2000SCS

1000Mbps 이더넷 광 컨버터



- 1.25Gbps SFP 1포트 Single_mode 제공
- 10/100/1000 Base-TX, 자동감지 전이중/반이중MDI/MDI-X 자체적응
- LLCF(Link Loss Carry Forward) 기능 지원
- 장거리 구성장비로 사용

사양 Specification

포트정보

1포트10/100/1000Base-T RJ45 port (Data)
1포트1.25Gbps uplink SC fiber port (Data)

Standards

IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3i 10Base-T
IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T
IEEE802.3z 1000Base-X, IEEE802.3x

Switching Capacity 2.0Gbps

Forwarding Rate 3.0Mpps

MAC 2K

Buffer Memory 1M

Jumbo Frame 1632byte

입력전원 5VDC


서지보호 4KV 8/20us

동작/보관온도 -20°C ~ 60°C / -40~85%(이슬이 맺히지 않을 것)

사이즈(L*W*H) 94*71*26mm

무게 0.3kg

시스템 구성도

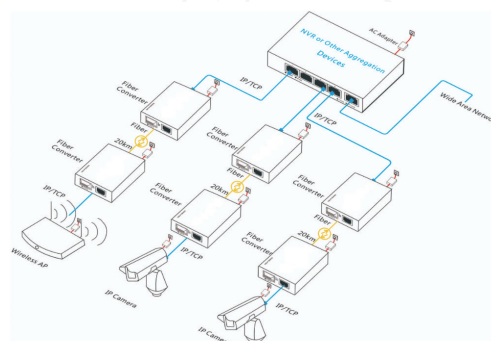

외관도

